




## K120-EX 全强固式 平板电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx Zone 2/22 防爆认证
- 第 11 代英特尔® 酷睿™ i7 / i5 博锐™ 处理器
- 12.5" FHD Getac LumiBond® 2.0 阳光下可读的触控显示屏，亮度高达 1,200 nits
- 通过可选的 Intel® 博锐™、Windows Hello 面部认证摄像头、和多因素身份验证选项实现更高的企业级安全保障



手部绑带

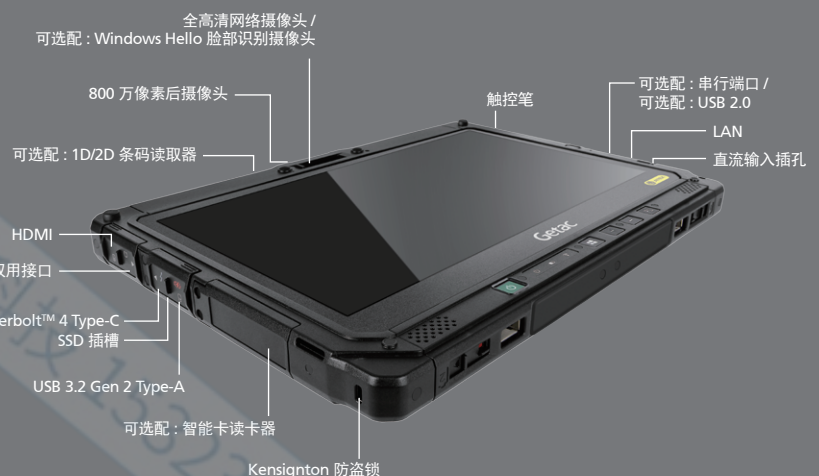

# 配置参数

## 操作系统

Windows 10 专业版

## 移动计算平台

英特尔® 酷睿 i5-1135G7 处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术, 最高可提升至 4.2GHz  
- 8MB 英特尔® Smart Cache

平台选项:  
英特尔® 酷睿 i5-1145G7 博锐™ 处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术, 最高可提升至 4.4GHz  
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 i7-1165G7 博锐™ 处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术, 最高可提升至 4.7GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 i7-1185G7 博锐™ 处理器  
支持英特尔® TurboBoost 技术, 最高可提升至 4.8GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

## VGA 控制器

英特尔® Iris® Xe 核心显卡

## 显示

12.5" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
防静电保护膜  
Getac 阳光下可读的 1,200 nit LumiBond® 显示屏  
电容性多点触控屏

## 存储和内存

16GB DDR4  
可选配: 32GB DDR4  
256GB PCIe NVMe SSD  
可选配: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

## 键盘

电源按钮  
5 个功能键

## 触控设备

触控屏  
- 电容性多点触控显示屏  
- 可选配: 双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

## 扩展卡槽

可选配: 1D / 2D 条码读取器  
可选配: 串行端口 (9-针; D-sub) 或者 USB 2.0 接口

## I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1<sup>i</sup>  
800 万像素自动对焦后摄像头 x 1  
音源输入 / 出双用接口 x 1  
直流输入插孔 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 x 1  
LAN (RJ-45) x 1  
HDMI x 1  
可选配: Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1<sup>i</sup>

## 通信接口

英特尔® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax  
10/100/1000 base-T 以太网  
蓝牙 (v5.2)<sup>ii</sup>  
可选配: 专用 GPS

## 安全特性

Kensington 防盗锁  
可选配: 英特尔 vPro™ 技术  
可选配: 智能读卡器或 HF RFID 阅读器<sup>iii</sup>

## 电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
锂离子智能电池 (11.1V, 典型 2100mAh;  
最小 2040mAh) x 2

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

329.5 x 238 x 24 mm  
1.76Kg<sup>iv</sup>

## 坚固特性

MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
抗震及 1.8 米耐摔设计<sup>v</sup>  
通过 ATEX 和 IECEx 认证

## 环境试验规格

温度<sup>vi</sup>:  
- 工作时: -29°C 到 63°C  
- 存储时: -51°C 到 71°C  
湿度:  
- 95% 相对湿度, 无冷凝

## 防爆规格

ATEX / IECEx Zone 2 / 22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

## 预装软件

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager<sup>vii</sup>

## 附件

主电池组 (11.1V, 典型 2100mAh; 最小 2040mAh)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
带系绳的电容式触控笔

可选配:  
主电池组 (11.1V, 典型 2100mAh; 最小 2040mAh)  
多接口充电器 (双接口)  
多接口充电器 (八个接口)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
数位板触控笔  
带系绳的电容式触控笔  
手部绑带  
两点侧背带  
备用 SSD

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严重损失。

为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

## 标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- i 全高清网络摄像头和可选配 Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) 择一适用。
- ii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低干扰造成的影响。
- iii 智能卡读卡器和 HF RFID 读卡器是相互排斥的选项。
- iv 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- v 跌落测试结果因配置和可选配件而异。
- vi 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
- vii 仅适用于选配 Barcode Reader。

# K120-EX

## 全强固式 平板电脑



# Getac

## 斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)  
江苏省昆山市出口加工区第一大道 300 号加工区大厦  
电话 +86-512-57327550

北京办公室  
北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 D 座 1703  
电话 +86-10-58772050

上海办公室  
上海市闸北区江场三路 213 号 2 楼  
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M08Y215C