




B360 Pro 全坚固式 笔记本电脑

- 符合 MIL-STD 810H 标准，可承受 1.8 米摔落，通过 IP66 认证，可选耐盐雾性能
- 第 10 代英特尔® 酷睿™ 处理器
- 13.3 英寸 FHD LumiBond® 2.0 显示屏，采用 Getac 阳光下可读技术 (1,400 尼特) 和电容式触摸屏
- 可选配 NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB 离散图形控制器
- 增强的企业安全性，可选的双用户可更换存储、Intel vPro、Windows Hello 人脸识别摄像头、集成的 1D/2D 成像条形码阅读器和多因素身份验证选项
- LifeSupport™ 电池热插拔技术



办公室用底座

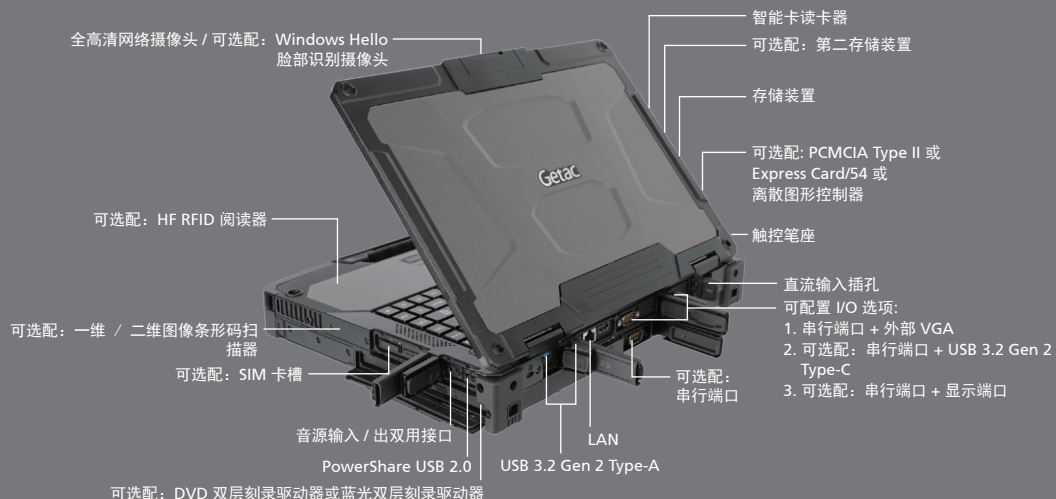

配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

英特尔® 酷睿™ i5-10210U 处理器 1.6GHz，支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.2GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache

平台选项：

英特尔® 酷睿™ i5-10310U 博锐™ 处理器 1.7GHz，支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.4GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10510U 处理器 1.8GHz，支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.9GHz - 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10610U 处理器 1.8GHz，支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.9GHz - 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10710U 博锐™ 处理器 1.1GHz，支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.7GHz - 12MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® UHD 核芯显卡

NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB 离散图形控制器^{i vii}

显示

13.3" TFT LCD FHD (1920 x 1080)

屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏

存储和内存

8GB DDR4

可选配：16GB / 32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

可选配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

可选配第 2 个存储ⁱⁱ：256GB / 512GB / 1TB SSD

键盘

LED 背光照明薄膜键盘

可选配：LED 背光照明橡胶键盘

触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏

触控板

- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽

智能卡读卡器

可选配：PCMCIA Type II 或 Express Card/54 或

离散图形控制器ⁱ

可选配：1D / 2D 条形码扫描器

多媒体扩展舱

可选配：DVD 双层刻录驱动器或蓝光双层刻录驱动器ⁱⁱⁱ

I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1

音源输入 / 出双用接口 x 1

DC 电源输入 x 1

PowerShare USB 2.0 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

底座接口 x 1

可选配：SIM 卡槽 x 1

可选配：Windows Hello 面部识别摄像头 (前视) x 1

可选配：GPS 和 WWAN 无线天线接口

可配置 I/O 选项^{iv}：

串行端口 (9-针) x 1 + 外部VGA (15-针) x 1，或

串行端口 (9-针) x 1 + USB 3.2 Gen 2 Type C x 1，或

串行端口 (9-针) x 1 + 显示端口 x 1

串行端口 (9-针) x 2 + 外部VGA (15-针) x 1，或

串行端口 (9-针) x 2 + USB 3.2 Gen 2 Type C x 1，或

串行端口 (9-针) x 2 + 显示端口 x 1

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网

英特尔® 双频带 Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax

蓝牙 (v5.2)^v

可选配：专用 GPS

安全特性

Kensington 防盗锁

智能卡读卡器 x 1

可选配：HF RFID 阅读器^{vi}

电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)^{vii}

选配：高容量电池 (10.8V, 典型 6900mAh；

最小 6600mAh) x 2

LifeSupport™ 电池热插拔技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

342 x 281 x 53.5 mm

3.08Kg^{viii}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证

IP66 认证

MIL-STD-461G 认证^{ix}

抗震及 6 英尺耐摔设计

e-Mark 车载使用认证

可选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

可选配：满足防盐雾耐腐蚀标准

环境试验规格

温度^x：

- 操作温度：-29°C 至 63°C / -20°F 至 145°F

- 存储温度：-51°C 至 71°C / -60°F 至 160°F

湿度：

- 95% 相对湿度，非冷凝

预装软件

Getac Utility

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager^{xi}

附件

高容量电池 (10.8V, 典型 6900mAh；最小

6600mAh) x 2

交流适配器 (90W, 100-240VAC)

带系绳的电容式触控笔

可选配：

背包

高容量电池 (10.8V, 典型 6900mAh；最小

6600mAh)

多接口充电器 (双接口)

多接口充电器 (八个接口)

交流适配器 (90W, 100-240VAC)

办公室用底座适配器^{vii} (120W, 100-240VAC)

MIL-STD-461 认证的交流适配器 (90W,

115-230VAC)

DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)

电容触控笔

屏幕保护贴

车载底座

办公室用底座

备用 SSD

100W Type-C 交流适配器^{xii}

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故可能会出人意料地导致设备无法正常工作，特别是在恶劣环境下，意外停机会造成严重损失。

为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内修复并运作。

标准

3 年全品质保服务。

i 离散图形卡、PCMCIA 插槽和 Express Card 卡插槽不能同时拥有。

ii 第二个存储是可选的，并会配备一个可拆卸盖子 (如果在购买点未选)。

iii DVD 双层刻录驱动器和蓝光双层刻录驱动器不能同时拥有。

iv 外部 VGA、USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口和显示端口不能同时拥有。

v 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰，用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量，以此降低干扰造成的影响。

vi HF (13.56MHz) 组合 HF RFID / NFC 阅读器 (iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 兼容)。

vii 120W 交流适配器用于办公底座和配置离散图形卡的设备。

viii 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。

ix MIL-STD-461G 90W 交流适配器单独销售。

x 由第三方独立检测实验室按照

MIL-STD-810H 进行检测。

xi 仅适用于选配 Barcode Reader。

xii 不适用于含离散图形控制器的配置。

B360 Pro

全强固式
笔记本电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	2	2
外置 VGA	1	1
音源输入	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
射频天线接头	(GPS, WWAN)	--

