




X600 Server 全强固式 笔记本电脑

- 第 11 代英特尔® 至强® W-11855M™ 处理器
- 15.6" FHD LumiBond 显示屏，采用Getac阳光下可读技术 (1,000尼特) 和可选电容式触摸屏
- 强化的企业安全功能，配备Kensington锁、三块用户可更换的存储装置和智能卡读卡器
- 多功能的连接端口，包括Thunderbolt™ 4
- 可扩展的模块，用于额外的端口、电池、DVD 双层刻录驱动器和网络连接选项

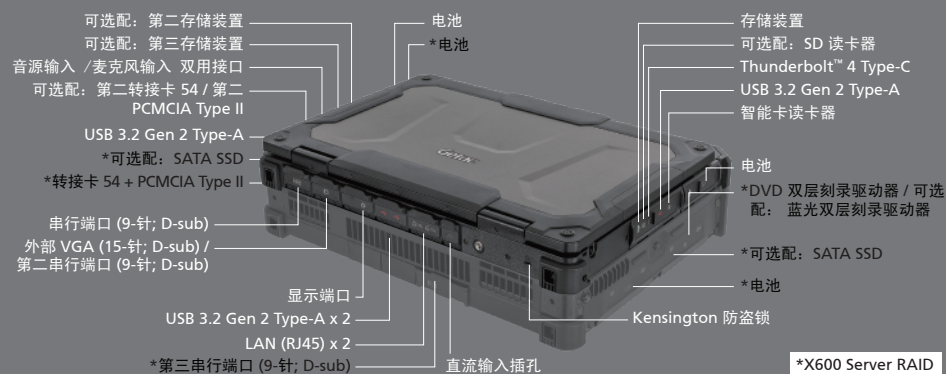

配置参数

操作系统
Windows Server 2022

移动计算平台
英特尔® 至强® 处理器 W-11855M
支持英特尔® TurboBoost 技术, 最高可提升至 4.9GHz
- 18MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器
英特尔® UHD核心显卡

显示
15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护膜
LumiBond 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术
可选配: 电容式多点触控屏

存储和内存
32GB DDR4
可选配: 64GB / 128GB DDR4
1TB Enterprise PCIe SSD
可选配: 2TB Enterprise PCIe SSD
可选配: 第二存储装置: 1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD
可选配: 第三存储装置: 1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD
磁盘管理: RAID 5 ⁱ

键盘
带有数字键盘的LED 背光照明薄膜键盘

触控设备
触控屏
- 可选配: 电容性多点触控显示屏
触控板
- 带有两个按钮的触摸板

扩展卡槽
智能卡读卡器
可选配: 转接卡 54 及 PCMCIA Type II ⁱⁱ
可选配: 第二转接卡 54 / 第二PCMCIA Type II ⁱⁱⁱ
可选配: SD 读卡器

多媒体扩展舱
可选配: DVD 双层刻录驱动器 ^{ii, iv} / 蓝光双层刻录驱动器 ^{iv}

X Bay
可选配: Enterprise SATA SSD 4TB (1TB x 4) 最大可扩展至 16TB (2TB x 8)
磁盘管理: RAID 0, RAID 1, RAID 5

I/O 端口
全高清网络摄像头 x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
LAN (RJ-45) x 2
音频输入 / 麦克风输入 双用接口 x 1
直流输入插孔 x 1
HDMI 2.0 x 1
显示端口 x 1
串行端口 (9-针; D-sub) x 1
外部 VGA (15-针; D-sub) x 1 / 第二个串行端口 (9-针; D-sub) x 1 ^v
可选配: 第三个串行端口 (9-针; D-sub) x 1 ⁱⁱ

通信接口
2.5GBASE-T以太网

安全特性
Kensington 防盗锁
智能卡读卡器
英特尔 vPro® 技术

电源
交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
电池 (10.8V、典型 6900mAh; 最小 6600mAh) x 2
可选配: 电池 (10.8V、典型 6900mAh; 最小 6600mAh) x 2 ⁱⁱ

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
X600 Server:
412 x 322 x 52.5 mm ^{vii}
4.41 kg ^{vi, vii}
X600 Server RAID:
412 x 322 x 108.8mm ^{viii}
8.51 kg ^{vi, viii}

坚固特性
通过美军标 MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
通过美军标 MIL-STD-461G 认证 ^{ix}
抗震及 3 英尺耐摔设计 ^x

环境试验规格
温度 ^{xi}:
- 工作时: -29°C 到 63°C
- 存储时: -51°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度, 无冷凝

预装软件
Getac Utility

附件
电池 (10.8V、典型 6900mAh; 最小 6600mAh) x 2 ^{xii}
交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50/60Hz) ^{xiii}
交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
带系绳的电容式触控笔
可选配:
电池 (10.8V、典型 6900mAh; 最小 6600mAh)
交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ^{xiii}
交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
多接口充电器 (双接口)
扩充槽DVD 双层刻录驱动器 ^{ii, iv}
扩充槽蓝光双层刻录驱动器 ^{iv}
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
背包
备用SSD套件 ^{xiv}
备用X-Bay SSD套件 ^{xv}
MIL-STD-461 交流适配器 (230W, 100-240VAC) ^{ix}

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外总是在您无法预料的时候, 导致设备中断服务, 如果是在恶劣的环境下, 则可能导致成本的高昂的设备停机状况。
为此, Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中, 将意外损坏纳入标准内容, 协助降低您的企业 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。
这表示您可以放心託付我们, 数天内就能让您的设备恢复使用。

标准
3 年 Bumper-to-Bumper。

i 对于没有RAID的X600服务器, RAID 5配置需要3个存储空间。
ii X600 Server RAID 的默认规格。
iii 第二ExpressCard 54和第二PCMCIA Type II 读卡器是相互排斥的。
iv DVD 双层刻录驱动器和蓝光双层刻录驱动器是互斥的。
v 第二串行端口是可选的, 与外部VGA相互排斥。
vi 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
vii X600 Server 的尺寸。
viii X600 Server RAID的尺寸。
ix MIL-STD-461 230W交流适配器为单独出售。
x 对于没有RAID的X600 可以承受 4 英尺 (1.2m)的跌落。
xi 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
xii X600服务器RAID配备了4块电池和交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)。
xiii 150W交流适配器与X600 Server 兼容。
xiv 备用SSD套件是一款企业价格的PCIe SSD。兼容于X600 Server 和 X600 Server RAID。
xv X-Bay SSD套件是一款企业级SATA SSD。与 X600兼容 Server RAID。
认证标准实际参数因产品不同而有所差异; 请注意, 认证测试是于实验室条件下进行, 本产品的参数可能与实际情况有所出入。如有疑问, 请联系Getac产品销售。

X600 Server
全强固式
笔记本电脑



神基电通
苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山经济技术开发区长江南路789号4楼
电话 +86-139-1710-9441
北京办公室
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室
电话 +86-10-53670738
上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023
sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

