




ZX70 全强固式平板电脑

- 高通® 八核心处理器 Snapdragon™ 660
- Android Enterprise Recommended 认证装置ⁱ
- 7 寸 LumiBond® 显示器, 搭载阳光下可读技术以及手套可用电容式触控屏幕
- 通过 1.8 米摔落、MIL-STD-810H 与 IP67 认证
- 可选配条形码读取器与 RFID 读取器
- 已验证为Android Enterprise推荐产品^{vi}



ZX70 3D demo

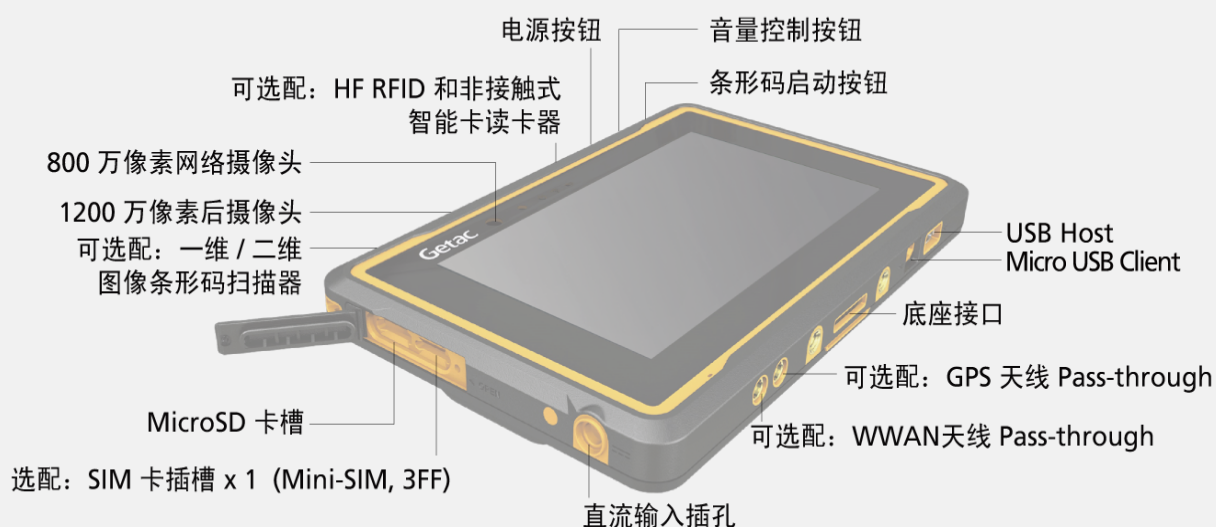

配置参数

操作系统
Android™ 9.0

移动计算平台
高通® 八核骁龙™ 660 处理器 1.95GHz · 可至 2.2 GHz

VGA 控制器
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

显示
7 吋 宽视角 TFT LCD HD (1280 x 720)
屏幕保护贴
LumiBond® 显示器 · 采用 Getac 阳光下可读技术
电容性多点触控屏

存储和内存
4GB LPDDR4
64GB eMMC

键盘
电源按钮
3 个功能键

触控设备
触控屏幕
- 电容式多点触控屏幕

扩展卡槽
选配：1D/2D 条形码读取器

I/O 端口
800 万像素网络摄像头 x 1
1200 万像素自动对焦后视相机 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 2.0 (Host) x 1
MicroUSB 2.0 (Client) x 1
MicroSD x 1
底座接口 (Pogo/JAE)
可选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 3FF)
可选配：GPS 和 WWAN 无线天线接口
Pass-through

通信接口
Wi-Fi 802.11ac
蓝牙 (v5.0) ⁱⁱ
专用 GPS
选配：4G LTE ⁱⁱⁱ

安全特性
选配：非接触式 RFID / NFC Combo 读卡器 ^{iv,v}

电源
电源适配器 (25W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂电池 (3.8V · 标准值 8480mAh ; 最小值 8220mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
218 x 142 x 27 mm ·
0.76 kg ^{vi}

强劲特性
MIL-STD-810H 认证
IP67 认证
抗震及 6 英尺耐摔设计 ^{vii}
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

环境试验规格
温度 ^{viii}：
- 操作：-21°C 至 60°C
- 存放：-40°C 至 71°C
湿度：
- 95% RH · 非冷凝

预装软件
Getac File Browser
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)

选装软件
Getac安全驾驶软件
Getac OEMConfig

附件
交流适配器 (25W, 12V/2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)
带系绳的电容式触控笔
手写笔架
腕带

选配：
电脑包
交流适配器 (25W, 12V/2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)
办公室用交流适配器(60W, 110-240VAC)
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
肩背带 (2 点式)
腕带
包含支撑架与手写笔架的旋转式手部绑带
车载轻型底座 ^{ix}
USB 至 RS232 转换器连接线
底座接头至 HDMI 转换器连接线
车用底座 ^{ix}
办公室用底座

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运 作 · 特别是在恶劣环境下 · 设备停机会造成严重损失。
为此 · Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围 · 以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

ZX70 全强固式平板电脑

- I. Android Enterprise Recommended 强固型装置提供经过 Google 验证的一致性功能集 · 并具有更高的装置标准 · 更高的安全性标准以及以企业为中心的功能和行为 · 满足使用者的需求 · Google 和 Android 是 Google LLC 的商标。
- II. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响 · 使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量 · 以降低干扰。
- III. 具有4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。
- IV. 13.56MHz HF RFID / NFC 读取器(符合 ISO 15693及14443 A/B 及 Mifare 与 FelicA™ 标准)。
- V. HF RFID / NFC 组合读取器仅适用于美国和欧盟地区。
- VI. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- VII. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- VIII. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- IX. Havis 车载底座通过了 e-mark 标准认证。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意 · 认证测试是于实验室条件下进行 · 本产品的参数可能与实际使用情况有所出入 · 如有疑问 · 请联系 Getac 产品销售。

	Getac 车载底座 (JAE 接口)	Havis 车载底座 (Pogo, Power only)	Havis 车载底座 (JAE 接口)	Gamber-Johnson 充电底座 (Pogo pin)	Havis 车载底座 (Pogo pin)	办公室用底座 (JAE 接口)	办公室用底座 (Pogo pin)
串行端口	1	-	1	-	1	-	-
扬声器	1	-	-	-	-	-	-
音频输出	1	1	1	-	1	1	1
DC 电源输入 插孔	1	1	1	1	1	1	1
USB	USB Host x 2	-	USB2.0 x 2	-	USB2.0 x 2	USB Host x 2 MicroUSB Client x 1	USB Host x 2
LAN	1	-	1	-	1	1	1
HDMI	1	-	1	-	-	1	-
射频天线接头	(WWAN, GPS)	(WWAN, GPS)	(WWAN, GPS)	-	(WWAN, GPS)	-	-

Getac



研伟科技

深圳市龙华区工业西路上塘综合办公大楼401
电话+86-153-2377-6600

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。 V01M12Y22SC