



X500 SERVER

全强固式 移动服务器


- 英特尔® 至强® E3-1505M v6 处理器
- 15.6" TFT LCD FHD Getac QuadraClear® 阳光下可读显示屏
- 可选配 NVIDIA® GeForce® P2000 4GB 离散图形控制器
- 选配 RAID 扩展单元存储容量最高可达到 5TB 并且 RAID 可配置 0、1、5



多媒体扩展舱
第二颗附加电池组



多媒体扩展舱
第二存储装置

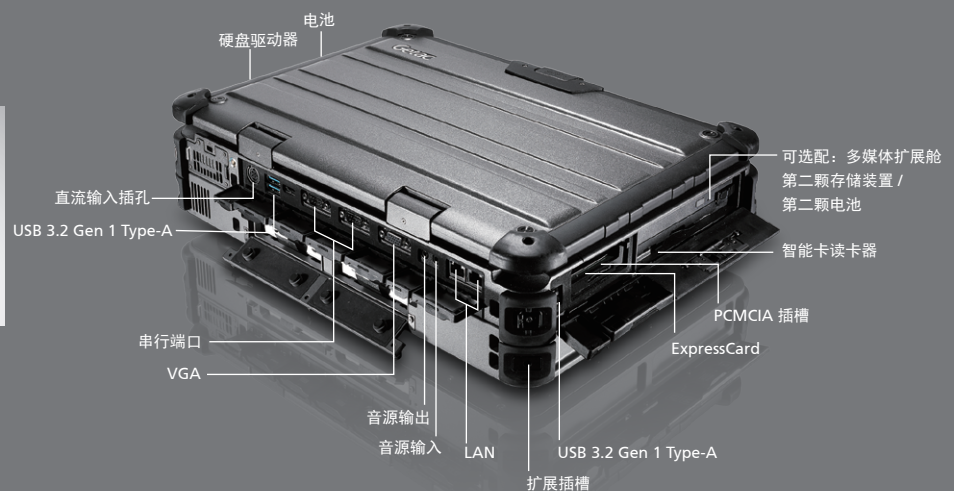

配置参数

操作系统

Windows Server 2019

移动计算平台

英特尔® 至强® 处理器 E3-1505M v6
3.0 GHz, 最高可提升至 4.0 GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

Intel® HD 核心显卡 P630
可选配: NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB
离散图形控制器
可选配: NVIDIA® Quadro® P2000 4GB 离散
图形控制器

显示

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护贴
1,000 nit QuadraClear® 阳光下可读的屏幕

存储和内存

32GB DDR4 / 32GB DDR4 ECC
可选配: 64GB DDR4 / 64GB DDR4 ECC
500GB SATA HDD / 512GB SATA SSD
可选配: 1TB SATA HDD / 1TB SATA SSD
磁盘管理: RAID 0、RAID 1ⁱ

键盘

LED 背光照明薄膜键盘整合有数字小键盘
可选配: LED背光照明橡胶键盘

触控设备

触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽

智能卡读卡器 x 1
转接卡 / 54 x 1
PCMCIA Type II x 1

多媒体扩展舱

第二存储装置: HDD 500GB
可选配第二存储装置: 1TB HDD / 512 GB
SSD / 1TB SSD
可选配第二颗电池ⁱⁱ: 10.8V, 9240mAh, 99.8Wh

扩充槽

可选配: SATA HDD / SSD 3TB 最大可扩展至 5TB
磁盘管理: RAID 0、RAID 1、RAID 5

I/O 端口

音源输入 (迷你插孔) x 1
音频输出 (迷你插孔) x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1
外部 VGA (15-针; D-sub) x 1
串行端口 (9-针; D-sub) x 2

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网
可选配: 专用 GPS

安全特性

Kensington 防盗锁
英特尔® vPro™ 技术
智能卡读卡器

电源

交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)
可选配: 多媒体扩展舱第二颗锂离子智能电池
(10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)ⁱⁱ

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

410 x 320x 65 mm, 5.2 kgⁱⁱⁱ
410 x 320 x 119 mm^{iv}, 8.6 kg^{iii, iv}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP65 认证
抗震耐摔设计
全镁铝合金机壳
防震可插拔硬盘

环境试验规格

温度 °C:
- 工作温度: -20°C 到 55°C
- 储藏温度: -40°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度, 无冷凝

预装软件

Getac Utility
Getac Geolocation
Adaptec Storage Manager™ⁱⁱ

附件

主电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)
交流适配器 (150W, 100-240VAC)
可选配:
背包ⁱⁱ
主电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)
多媒体扩展舱第二颗附加硬盘驱动器ⁱⁱ
多媒体扩展舱第二颗电池 (10.8V, 9240mAh,
99.8Wh)ⁱⁱ
多接口充电器 (双接口)
交流适配器 (150W, 100-240VAC)
办公室用底座适配器 (150W, 100-240VAC)
屏幕保护贴

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运转,
特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严重损失。
为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将
意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企
业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在
数天内恢复正常运作。

标准
5 年Bumper-to-Bumper服务。

- i RAID 0、RAID 1 配置需要第二颗多媒体硬盘驱动器。
- ii 软件、硬件和附件可能因配置不同而异。
- iii 重量和尺寸因配置和选配件不同而异,深度包含硬式手柄。
- iv 包含扩展单元情况下测量的尺寸。
- v 由独立第三方测试实验室依据 MIL-STD-810H 进行测试。建议系统启动温度低于40°C。

X500 SERVER

全强固式 移动服务器



Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M08Y215C